


## 2. MK 3886 COMBO ÁRAMKÖR FELÉPÍTÉSE

Az áramkör blokkvázlata a 2-1. ábrán látható és a következő egységeket tartalmazza:

- CPU busz csatoló és tároló (BUS I/O)
- Belső vezérlő áramkör (INTERNAL CONTROL LOGIC)
- 256 byte RAM áramkör
- Soros I/O egység (SERIAL I/O PORT)
- Két időzítő egység (TIMER, A,B)
- Három külső megszakításkérő csatorna (EXTERNAL INTERRUPTS)

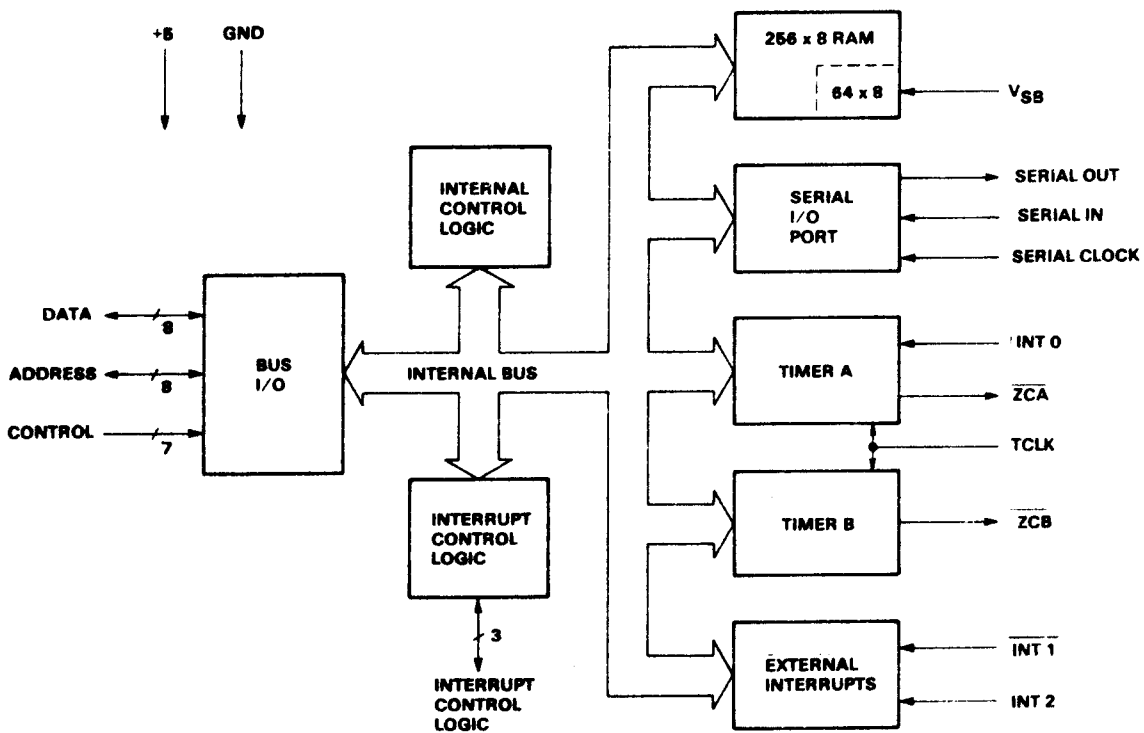

2.1 ábra: MK 3886 COMBO blokkvázlata